



# Anbauanleitung

Artikel-Nr. : **110S119**  
Produkt : **Rastenanlage**  
Fahrzeughersteller : **Suzuki**  
Modell (Typ) : **GSX 1300BK „B-King“ (WVCR) 2008→**

## Wichtige Hinweise:

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Führen Sie diese Montage nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind, andernfalls empfehlen wir dringend die Montage in einer Fachwerkstatt. Ein fehlerhafter Anbau kann das Fahrverhalten des Motorrads negativ beeinflussen und Ihre Gesundheit und Ihr Leben gefährden.

Im Folgenden werden die unten aufgeführten Symbole verwandt, beachten Sie bitte diese Hinweise.



**Warnung! Wichtiger Montage-Hinweis. Bei Nichtbeachtung können Gesundheit und Leben gefährdet sein.**



**Tipp zur Montage, Pflege oder zur Vermeidung von Schäden.**

## Montage:

Demontieren Sie die Grundplatten der originalen Fußrastenanlage. Folgende Originalteile werden wiederverwendet: Getriebeschalthebel, Bremslichtschalter mit Feder



**Sichern Sie alle Schraubverbindungen der handfest vormontierten Bauteile mit einem Schraubensicherungsmittel (z. B. Loctite 243), soweit keine selbstsichernden Muttern verwendet werden.**



**Das Kabel des Bremslichtschalters ist ausreichend lang, muss aber zur Rastenanlage hin nachgeführt werden. Dazu müssen Sitzbank und Seitenverkleidung demontiert werden.**

Die Einzelteile sind in ihrer Verpackung in der Position wie sie montiert werden müssen eingeschweißt. Details entnehmen Sie den beigefügten Ansichten der Rastenanlage auf der Rückseite.



Für alle Verschraubungen mit dem Rahmen gelten die Anzugsmomente des Herstellers. Für alle anderen Verbindungen der Rastenanlage gelten folgende Drehmomente, Gewinde leicht geölt:

<b>M5</b>	<b>=</b>	<b>6Nm</b>
<b>M6</b>	<b>=</b>	<b>10Nm</b>
<b>M8</b>	<b>=</b>	<b>20Nm</b>
<b>M10 x 1,25</b>	<b>=</b>	<b>30Nm</b>

## Wartung:



Prüfen Sie die korrekte Funktion der Rastenanlage im Rahmen der, für das Motorrad vorgeschriebenen, Wartungsintervalle. Die Lagerstellen der Hebel sollten mit **partikelfreiem** (kein MoS<sub>2</sub>) Barium- oder Lithiumfett auf Seifenbasis geschmiert werden.

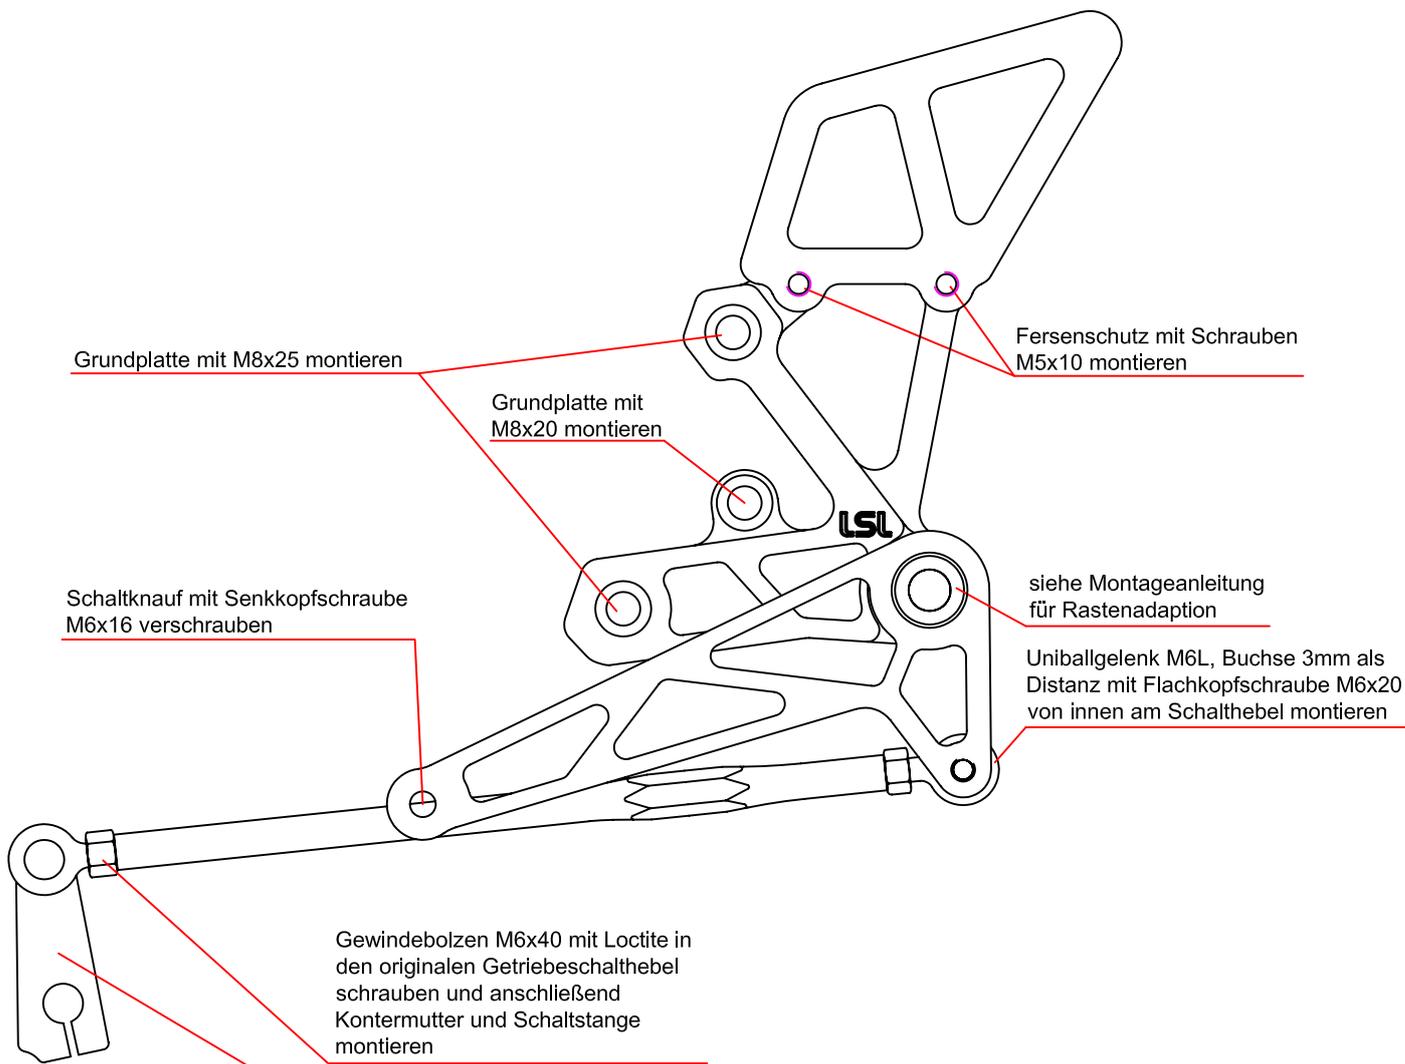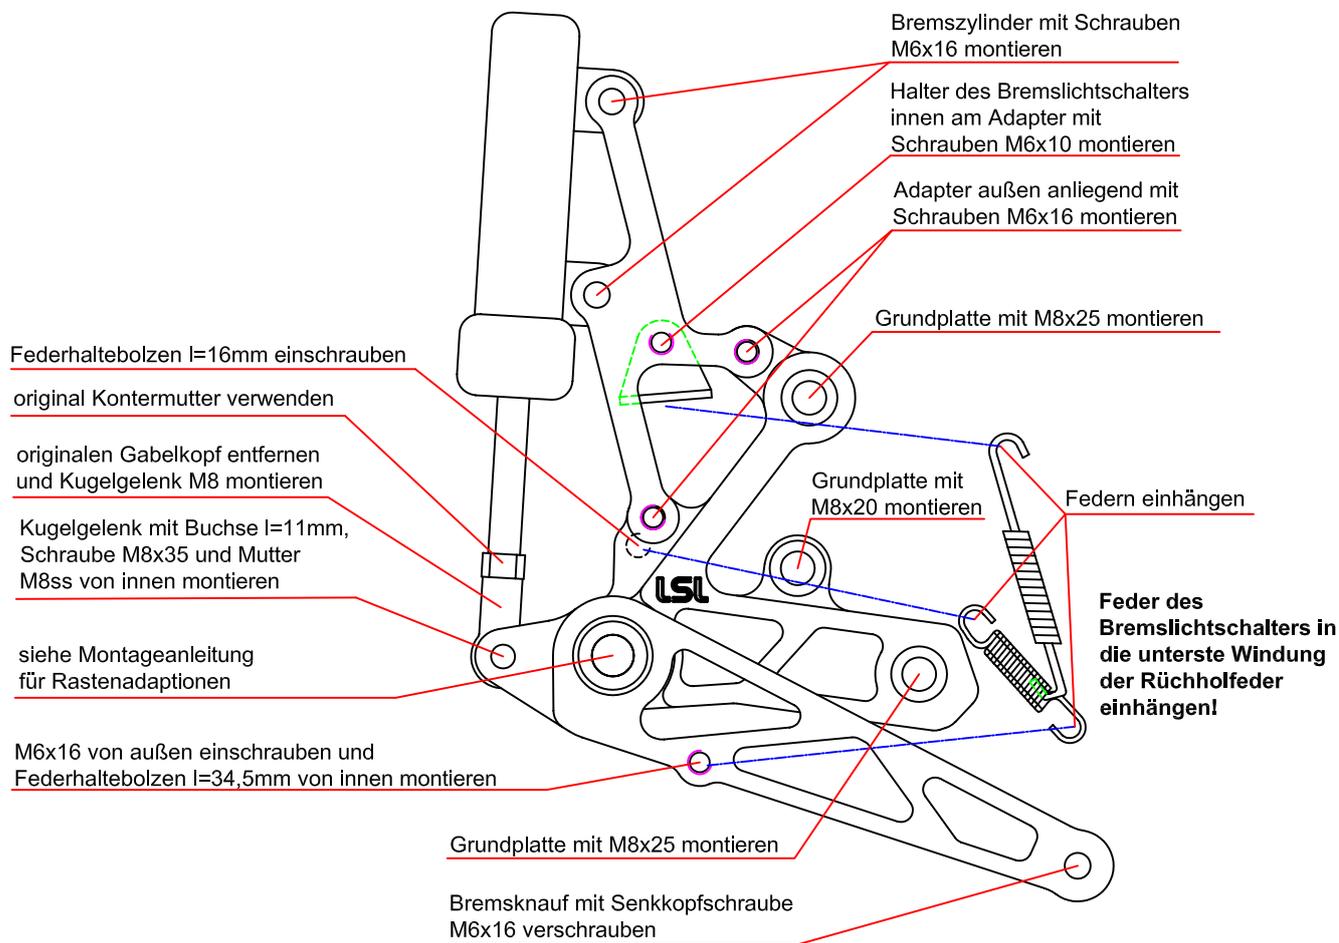


**Hinweis:** Für reverse Schaltlage den Getriebeschalthebel umdrehen, mit dem Ausleger nach unten!

ULS M10x1.25x25


Schrauben-  
sicherung  
mittelfest  
z.B.: Loctite 243

prod. blocage  
de sécurité  
p.ex. Loctite 243

medium thread  
locking adhesive  
e.g. Loctite 243



Grundplatte




Plaque de fixation  
Hanger

ggf. Paßscheibe verwenden  
falls Hebel nicht beweglich


Utilisez rondelle de calage si  
le levier n'est pas mobile  
If lever is blocked use  
shim ring

Scheibe  $\varnothing 28\text{mm}$



Rondelle / Washer  $\varnothing 28\text{mm}$

Brems- / Schalthebel



Sélecteur/pédale frein  
Brake pedal/ Shifter

Scheibe  $\varnothing 25\text{mm}$


Rondelle / Washer  $\varnothing 25\text{mm}$

Fett

Graisse / Grease

starre Lagerung


Axe de fixation  
Journal



Fußraste

Footpeg


Support de pieds

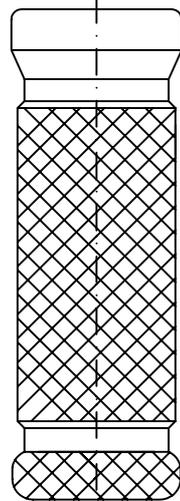

Schrauben-  
sicherung  
mittelfest  
z.B.: Loctite 243

prod. blocage  
de sécurité  
p.ex. Loctite 243

medium thread  
locking adhesive  
e.g. Loctite 243



M5x25



# Fitting Instruction

Part-No. : **110S119**  
Product : **Rear Set**  
Vehicle Manufacturer : **Suzuki**  
Model (Type) : **GSX 1300BK „B-King“ (WVCR) 2008→**

## Important:

Read this instructions carefully and mind all warnings and tips. You should do this work only if you're qualified; otherwise we recommend this mounting to be done by a qualified workshop. Improperly mounting of this kit can reduce the driveability of the motorcycle and may be a risk to your health and life.

Special works are marked with the following signs. Please take special care on these works.



**Warning! Important mounting instruction. It shows risks to your life and health.**



**Tips for mounting and maintenance or to avoid damage.**

## Fitting:

Remove stock rear sets. The following original parts will be used for your new rear set: gear-box lever and brake-light switch with spring.



**Rear sets are pre-assembled but all screws are not tightened!** Always use locknuts or proper amount of medium thread-locking adhesive (e. g. Loctite 243). All details of assembling are shown on the backside drawing. All parts are welded into their bags as they belong together.



**The cable to the brake-light switch is long enough, but needs to follow up the switch, therefore seat and side cover have to be removed to gain access to the cable.**

The tightening torques for connections to the frame refers to the manufacturer's instructions. Use the following torques for all other bolted connections:

<b>M5</b>	<b>=</b>	<b>6Nm</b>	<b>=</b>	<b>4.43lbf ft</b>
<b>M6</b>	<b>=</b>	<b>10Nm</b>	<b>=</b>	<b>7.38lbf ft</b>
<b>M8</b>	<b>=</b>	<b>20Nm</b>	<b>=</b>	<b>14.75lbf ft</b>
<b>M10x1.25</b>	<b>=</b>	<b>30Nm</b>	<b>=</b>	<b>22.13lbf ft</b>





After installing your new rear set, **test brake and gear shifting indoor. If anything is not operating properly or braking efficiency is poor, testing on the road may result in death or serious injury!**

## Maintenance:



Periodically proof all functions during service intervals. Use **particle free (no MoS<sub>2</sub>)** lithium or barium soap grease to maintain lever bushings.

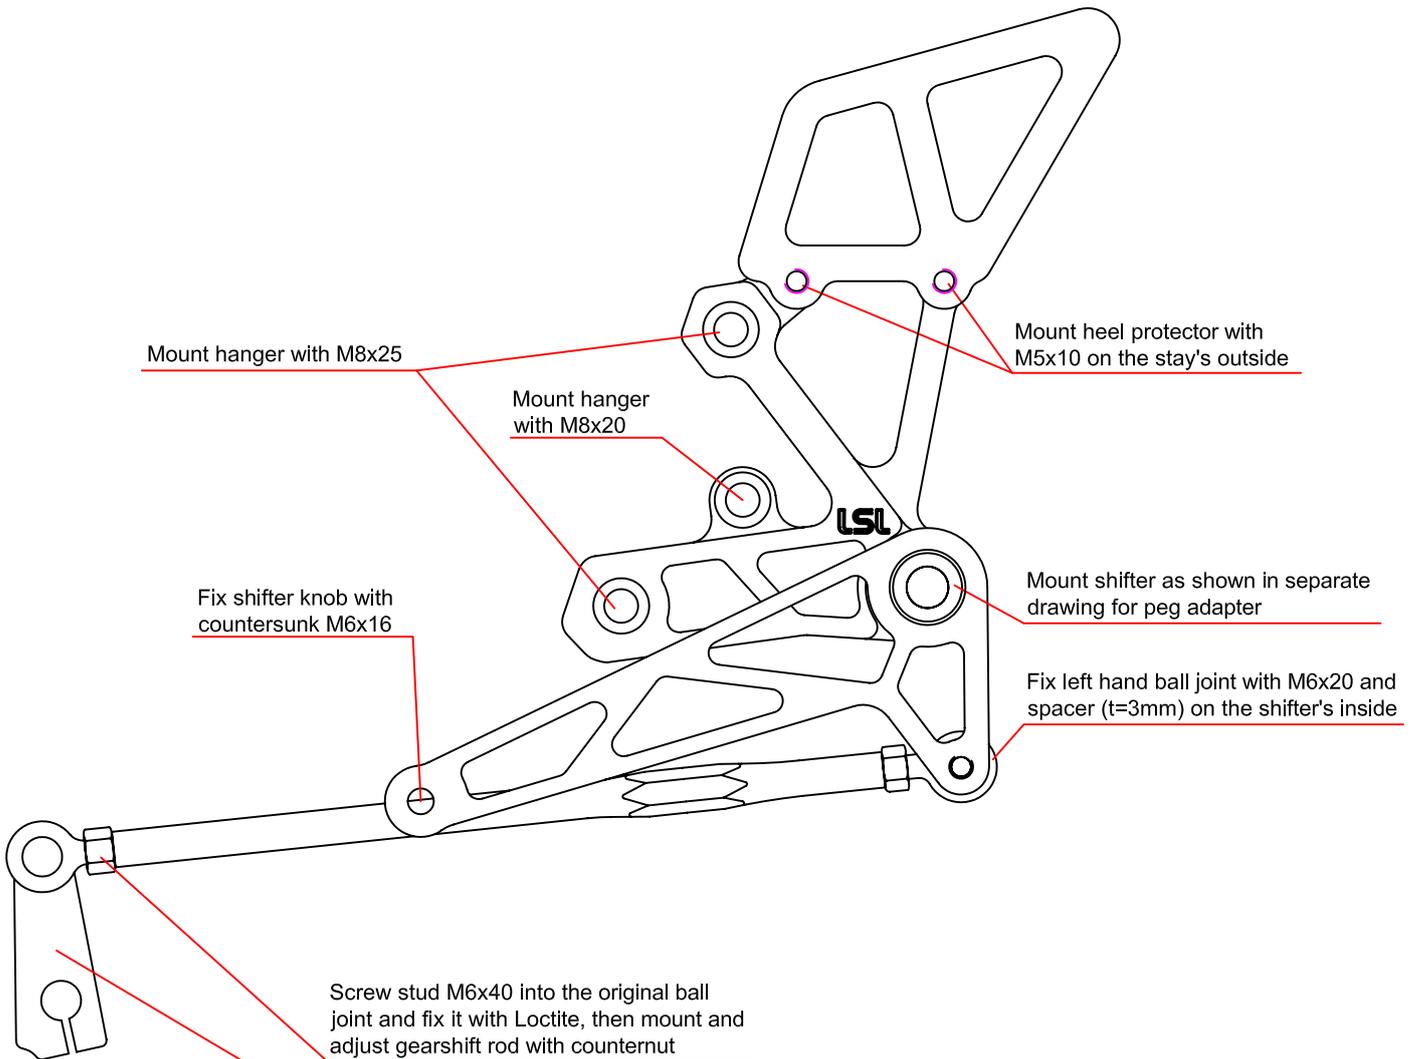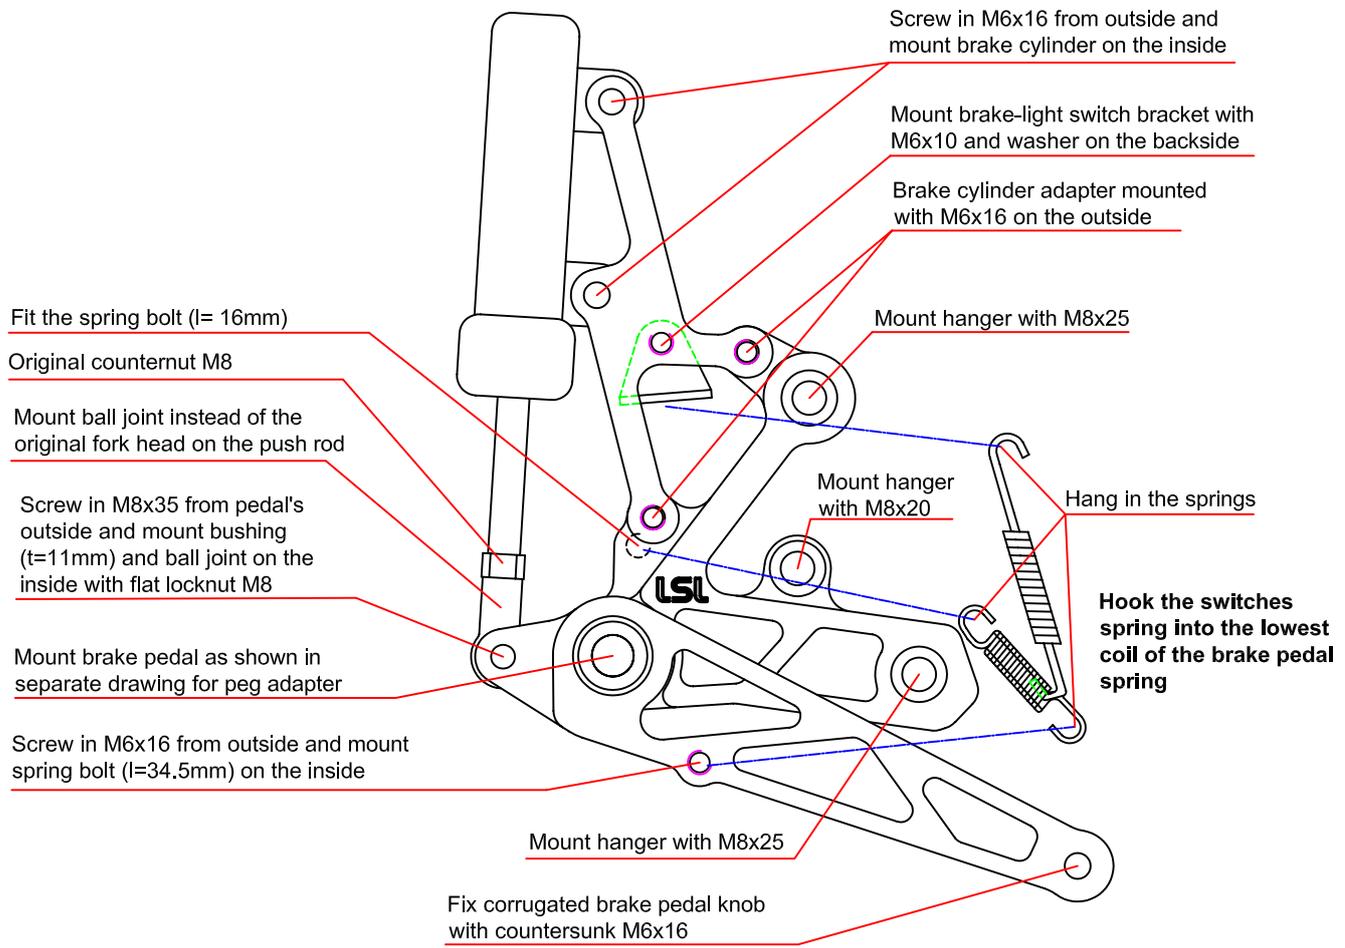


**Advice: Turn gear-box lever upside down for reversed shifting!**

ULS M10x1.25x25


Schrauben-  
sicherung  
mittelfest  
z.B.: Loctite 243

prod. blocage  
de sécurité  
p.ex. Loctite 243

medium thread  
locking adhesive  
e.g. Loctite 243



Grundplatte




Plaque de fixation  
Hanger

ggf. Paßscheibe verwenden  
falls Hebel nicht beweglich


Utilisez rondelle de calage si  
le levier n'est pas mobile  
If lever is blocked use  
shim ring

Scheibe  $\varnothing$ 28mm




Rondelle / Washer  $\varnothing$ 28mm

Brems- / Schalthebel



Sélecteur/pédale frein  
Brake pedal/ Shifter

Scheibe  $\varnothing$ 25mm




Rondelle / Washer  $\varnothing$ 25mm

Fett

Graisse / Grease

starre Lagerung


Axe de fixation  
Journal



Fußraste

Footpeg


Support de pieds

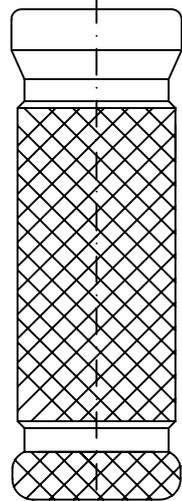

Schrauben-  
sicherung  
mittelfest  
z.B.: Loctite 243

prod. blocage  
de sécurité  
p.ex. Loctite 243

medium thread  
locking adhesive  
e.g. Loctite 243



M5x25